


BEHRINGER MICROPOWER PS400

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ BEHRINGER


Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER MICROPOWER PS400. Χρησιμοποιήστε αυτήν την πολύ γερή παροχή ισχύος phantom με μίκτες και προενισχυτές μικροφώνων που δεν περιλαμβάνουν πηγές ισχύος phantom. Το PS400:

- ▲ παρέχει ισχύ phantom (+12 V ή +48 V) σε οποιοδήποτε τύπο πυκνωτικού μικροφώνου
- ▲ δρομολογεί το σήμα μικροφώνου σε έναν μίκτη ή σε έναν προ-ενισχυτή μικροφώνου


 Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας που εμφανίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αυτός ο τομέας απεικονίζει και περιγράφει κάθε διασυνδέτη PS400 και στοιχείο ελέγχου.

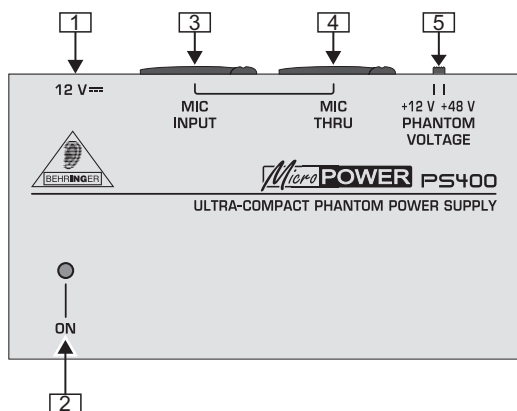

Απεικ. 1: Διασυνδέτες και στοιχεία ελέγχου PS400

- 1** 12 V  διασυνδέτης:
Για να συνδέσετε την μονάδα παροχής ισχύος στο PS400, χρησιμοποιήστε τον *διασυνδέτη 12 V*. Συνδέοντας τη μονάδα παροχής ισχύος στο δίκτυο, το PS400 ενεργοποιείται αυτόματα. Για να αποσυνδέσετε τη μονάδα από το δίκτυο, τραβήξτε έξω το βασικό βύσμα καλωδίου.
- 2** ON LED:
Μόλις συνδεθεί η μονάδα στο δίκτυο, το ON LED ανάβει.
- 3** Διασυνδέτης MIC INPUT:
Για να στείλετε ένα σήμα μικροφώνου στο PS400, χρειάζεστε ένα καλώδιο ήχου το οποίο περιλαμβάνει διασυνδέτες XLR. Βύσμα:
 - ▲ ένας διασυνδέτης XLR μέσα στον διασυνδέτη MIC INPUT
 - ▲ ο άλλος διασυνδέτης XLR μέσα στο πυκνωτικό μικρόφωνο
- 4** Διασυνδέτης MIC THRU:
Για τη δρομολόγηση του σήματος μικροφώνου από το PS400 σε έναν μίκτη ή σε έναν προενισχυτή μικροφώνου, χρειάζεστε ένα καλώδιο ήχου το οποίο περιλαμβάνει διασυνδέτες XLR.

Βύσμα:

- ▲ ένας διασυνδέτης XLR μέσα στον διασυνδέτη MIC THRU
- ▲ ο άλλος διασυνδέτης XLR μέσα στην είσοδο mic ενός μίκτη ή εναλλακτικά σε έναν προενισχυτή μικροφώνου.


5 +12 V / +48 V ΤΑΣΗ PHANTOM διακόπτης:

Για να επιλέξετε την τάση που χρειάζεστε, πιέστε αυτόν τον διακόπτη προς τα +12 V ή, εναλλακτικά προς τα +48 V. Για λεπτομέρειες για το ποια τιμή θα χρησιμοποιήσετε, αναφερθείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή μικροφώνου.

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Για καταχώρηση της μονάδας σας, χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του PS400.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα για το πως θα ρυθμίσετε το PS400:

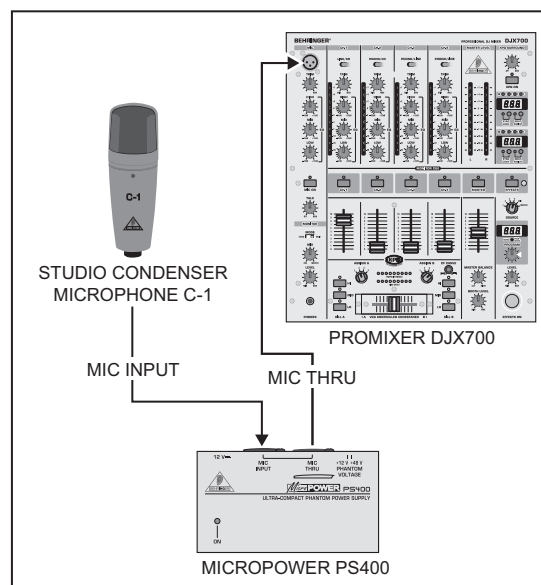

Απεικ. 2: Παράδειγμα εγκατάστασης PS400

ΕΓΓΥΗΣΗ

Επισκεφθείτε παρακαλούμε την ιστοσελίδα μας <http://www.behringer.com>, για να μάθετε τους τρέχοντες όρους εγγύησης.

BEHRINGER MICROPOWER PS400

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

MIC INPUT και MIC THRU

Τύπος διασυνδέτη XLR, συνδεδεμένος

ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ PHANTOM

Τάση (εναλλασσόμενη) +12 V ή +48 V

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διασυνδέτης δικτύου εξωτερική παροχή ισχύος, 12 V \approx /150 mA

Τάση δικτύου

ΗΠΑ/Καναδάς	120 V~, 60 Hz
Κίνα/Κορέα	220 V~, 50 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/Αυστραλία	240 V~, 50 Hz
Ευρώπη	230 V~, 50 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50 - 60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας περίπου 2 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΒΑΡΟΣ

Διαστάσεις (Υ x Β x Πλ.) περίπου 32 mm x 103 mm x 58 mm

Βάρος περίπου 0.180 kg

Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σύμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
- 9) Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φως συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φως με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φως με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φως που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
- 10) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, διότι δεν επιτρέπεται να το πατήσετε ή να το πιέζετε ειδικά στην περιοχή των φως, των καλωδίων προέκτασης και στο σημείο εξόδου από τη μονάδα.
- 11) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
- 12) Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς λόγω εμποδίων.
- 13) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- 14) Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθυνόσθε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.

η χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Οι εταιρείες, τα ιδρύματα ή τα δημοσιεύματα και τα ανάλογα λογότυπα τους, που απεικονίζονται ή αναφέρονται εδώ, αποτελούν σήμα κατατεθέν των ανάλογων κατόχων τους. Η χρήση τους δεν προβάλλει σε καμία περίπτωση κάποια αξίωση προς το εκάστοτε σήμα κατατεθέν ή την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στους κατόχους του σήματος κατατεθέντος και της εταιρείας BEHRINGER®. Η εταιρεία BEHRINGER® δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα και ακεραιότητα των εσώκλειστων περιγραφών, εικόνων και πληροφοριών. Τα χρώματα που απεικονίζονται και οι περιγραφές που αναφέρονται ενδέχεται να αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό από το προϊόν. Οι προμηθευτές και οι έμποροι δεν αποτελούν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της BEHRINGER® και συνεπώς δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα νομικής δέσμευσης της BEHRINGER® κατά οποιονδήποτε τρόπο, ρητά ή συμπερασματικά. Αυτό το εγχειρίδιο είναι νομικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή ανατύπωση, ακόμα και μερική, και οποιαδήποτε αναπαραγωγή εικόνων, ακόμα και τροποποιημένη, επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας της εταιρείας BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH. Το όνομα "BEHRINGER" είναι ένα καταχωρημένο σήμα κατατεθέν.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

© 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Deutschland.

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903